


Merkmale <i>characteristics</i>	Beschreibung   <i>description</i>	
	D30	D35
Auszugslängen   <i>extension lengths</i>	182 - 300 cm	198 - 350 cm
Ø Innenrohr   Ø <i>inner tube</i>	48,30 mm	63,50 mm
Ø Außenrohr   Ø <i>outer tube</i>	60,30 mm	76,10 mm
Gewicht   <i>weight</i>	15,90 kg	19,70 kg
Tragfähigkeit   <i>load capacity</i>	20 kN	
Zertifizierung   <i>certification</i>	DIN EN 1065	
Oberfläche   <i>surface</i>	Feuerverzinkt (50 Mikron)   <i>hot-dip galvanized (50 micron)</i>	
Kennzeichnungen   <i>labelling</i>	Ü-Kennzeichen   <i>Ü-mark</i>	
Sonstiges   <i>other</i>	- Aufkleber mit Belastungstabelle   <i>label with load table</i> - Handquetschsicherung, Innenrohr 10cm länger   <i>handsprotection, inner tube 10cm longer</i>	

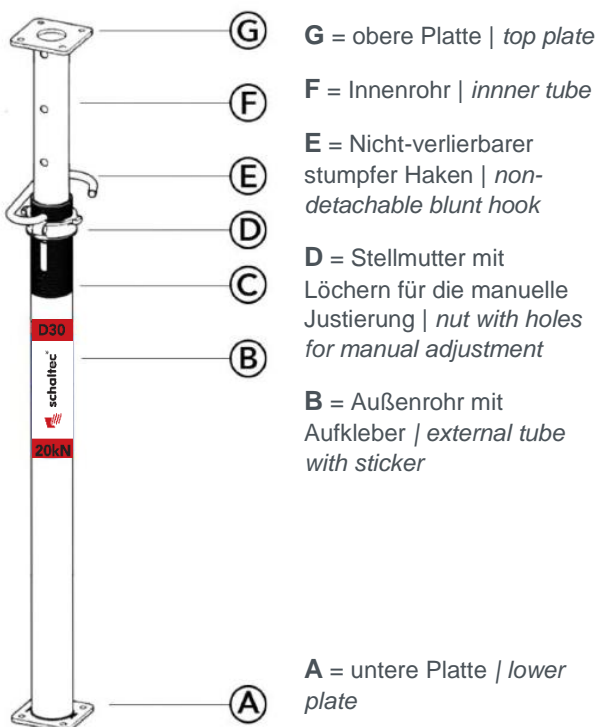

Belastungstabelle   <i>load table:</i>				
Auszugslänge <i>extension lengths</i>	D30 (1,82 – 3,00m)		D35 (1,98 – 3,50m)	
	IT UP	IT DOWN	IT UP	IT DOWN
(meter)	(kN)			
3,5			23,9	28,7
3,4			26,0	31,2
3,3			28,1	33,7
3,2			30,3	36,4
3,1			32,1	38,5
3,0	21,1	25,3	33,3	39,0
2,9	23,1	27,7	34,2	39,0
2,8	24,8	29,8	34,8	39,0
2,7	27,0	32,4	35,4	39,0
2,6	28,9	34,7	36,9	39,0
2,5	30,6	36,7	38,7	39,0
2,4	32,1	38,5	39,0	39,0
2,3	34,0	39,0	39,0	39,0
2,2	36,8	39,0	39,0	39,0
2,1	39,0	39,0	39,0	39,0
2,0	39,0	39,0	39,0	39,0
1,9	39,0	39,0		
1,8	39,0	39,0		

\* IT= Innenrohr / *inner tube*